

# Les ventilateurs récupérateurs de chaleur **CONFORT PLUS**



◀ **RV200B**

**RV400B**



Les ventilateurs récupérateurs de chaleur **CONFORT PLUS** sont simples et économique. Ils assurent le confort de la clientèle et du personnel en repoussant l'air chaud qui s'accumule naturellement au plafond vers le plancher.

**Applications :** Supermarchés et entrepôts (quais de réception, bureaux, surface de vente, aire d'entreposage, etc.)

## **Avantages :**

- Réduction des coûts de chauffage par une optimisation de la distribution de chaleur à l'intérieur du bâtiment
- Diminution du taux d'humidité relative
- Meilleur confort pour les clients et le personnel
- Discret, silencieux et efficace
- Installation simple et polyvalente qui permet de diriger le débit d'air entre les comptoirs d'alimentation réfrigérés
- S'adapte parfaitement dans tous les environnements commerciaux et industriels
- Facile à nettoyer
- Demandez-nous comment les ventilateurs **CONFORT PLUS** peuvent résoudre vos problèmes de stratification d'air chaud au plafond

[www.smartref.com](http://www.smartref.com)

**T : 450 267.3773**

Téloc. : 450 267.8373

sdube@smartref.com

1341, rue Principale  
St-Zotique (Québec) J0P 1Z0

Les Technologies  
**SMARTREF** MC  
Technologies

# Les ventilateurs récupérateurs de chaleur CONFORT PLUS

# RV200B RV400B





RV200B

Épargnez  
**25%**  
Garantie  
performance

Garantie  
**5 ANS**



RV400B

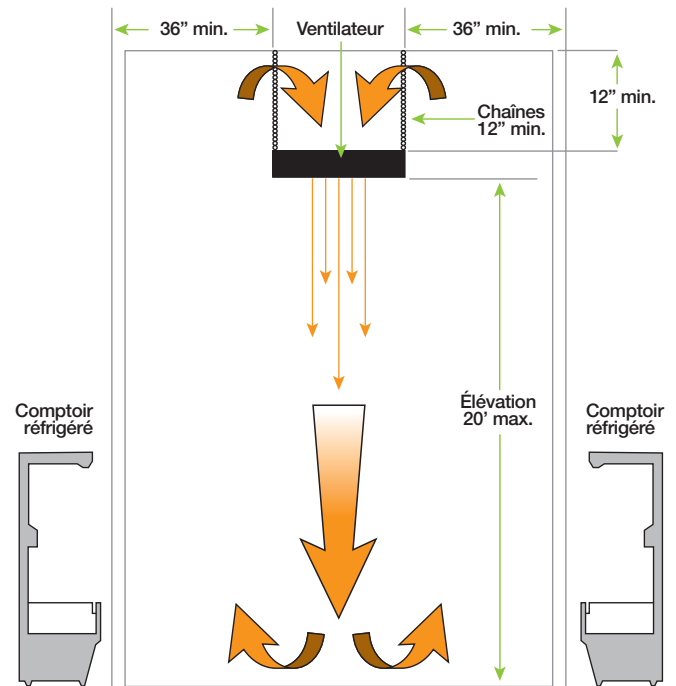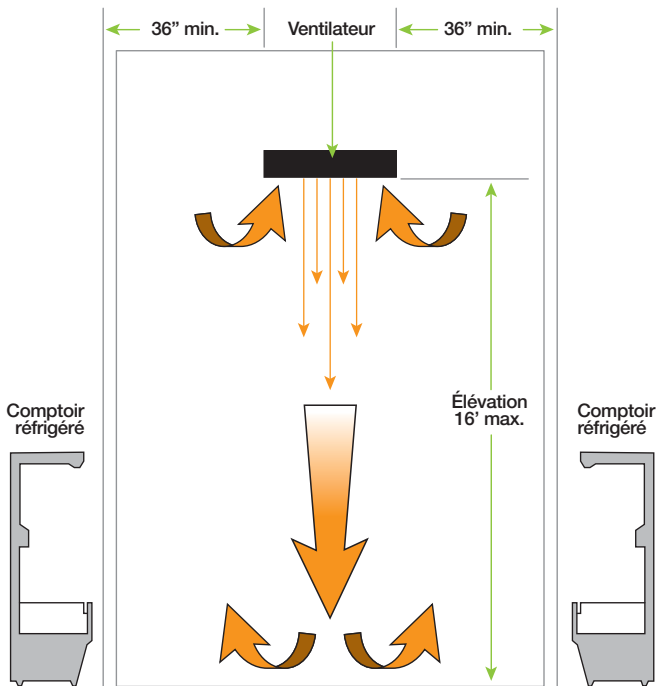

| Modèle | PCM | Installation     |                       |                  | Dimensions |         | Voltage            | Puissance |
|--------|-----|------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|--------------------|-----------|
|        |     | Plafond suspendu | Plafond à air ouverte | Hauteur maximale | Longueur   | Largeur |                    |           |
| RV200B | 214 | X                |                       | < 16'            | 10.5"      | 22.5"   | 120V / 60Hz / 0.5A | 31 W      |
| RV400B | 214 |                  | X                     | < 20'            | 12.75"     | 12.75"  | 120V / 60Hz / 0.5A | 31 W      |

IAC : Intérieur avec cordon de 6' terminé par fiche mâle.